

Чердачные лестницы



- Датское качество
- Гарантия 3 года
- Выгодная цена

Чердачные лестницы



Чердачные лестницы позволяют удобно и безопасно подняться на чердак, при этом экономят пространство.

Экономия пространства

Чердачная лестница складывается и полностью убирается при складывании, не занимает пространство в помещении и на чердаке. Конструкция предусматривает три или четыре секции.

Надежность

Все лестницы протестированы и соответствуют европейскому стандарту EN 14975. Рабочая нагрузка на лестницу 150 кг, максимальная нагрузка во время тестов 265 кг.

Удобство и безопасность использования

Все модели имеют противоскользящие насечки на ступеньках для безопасного подъема по лестнице. В комплекте пластиковые насадки на ножки для дополнительной устойчивости и защиты пола от царапин.

Гарантия

На все модели лестниц гарантия 3 года. Произведено в Дании.

Таблица рекомендованных розничных цен*

Модель/Размер	120*60 см	120*70 см	92,5*60 см	92,5*70 см	Дополнительная секция ZLL 101	Дополнительная секция ZLL 102	Поручень ZLL 112
«Эконом» NLL 2030	5 550	5 550	-	-	2 100	-	550
«Базовая» NLL 4030	6 600	6 600	-	-	-	2 100	550
«Компакт» NLL 6040	-	-	8 400	8 400	-	-	-
«Престиж» NLL 8030	15 500	15 500	-	-	-	-	-

*Цены указаны в рублях с НДС.

Чердачная лестница «Эконом» NLL 2030




ВЫГОДНО!
5 550 руб.

Экономичная модель с неутепленной крышкой люка. Идеально подходит для дачи или гаража, где не требуется теплоизоляция.

Особенности:

- Выгодная цена.
- Неутепленная неокрашенная крышка люка из обработанной ДСП.
- Ступени из бука для дополнительной прочности.
- Складная, три секции.
- В комплекте пластиковые насадки для ножек.
- Максимальная высота потолка 284 см.
- Можно приобрести дополнительную секцию (ZLL 101) для увеличения высоты до 350 см.

Чертеж чердачной лестницы «Эконом»

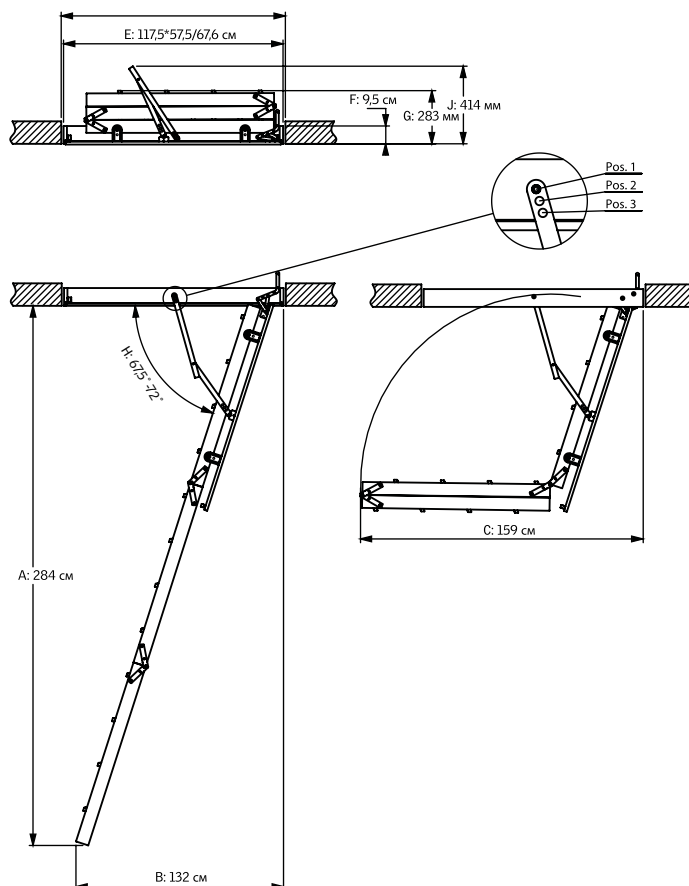

Технические характеристики NLL 2030:

Ширина лестницы	400 мм
Расстояние между ступеньками	250 мм
Короб	ель, толщина 18*95 мм
Направляющие	массив ели, 21*69 мм
Ступеньки	бук, 18*69 мм
Крышка	обработанная ДСП, 16 мм

Чердачная лестница «Базовая» NLL 4030




Чердачная лестница с белой утепленной крышкой люка, подходит для загородного дома и дачи.

Особенности:

- Подходит для большинства помещений.
- Утепленная белая крышка люка (толщина 26 мм).
- Складная, три секции.
- В комплекте пластиковые насадки для ножек.
- Максимальная высота потолка 281 см.
- Можно приобрести дополнительную секцию (ZLL 102) для увеличения высоты до 350 см.

Чертеж чердачной лестницы «Базовая»

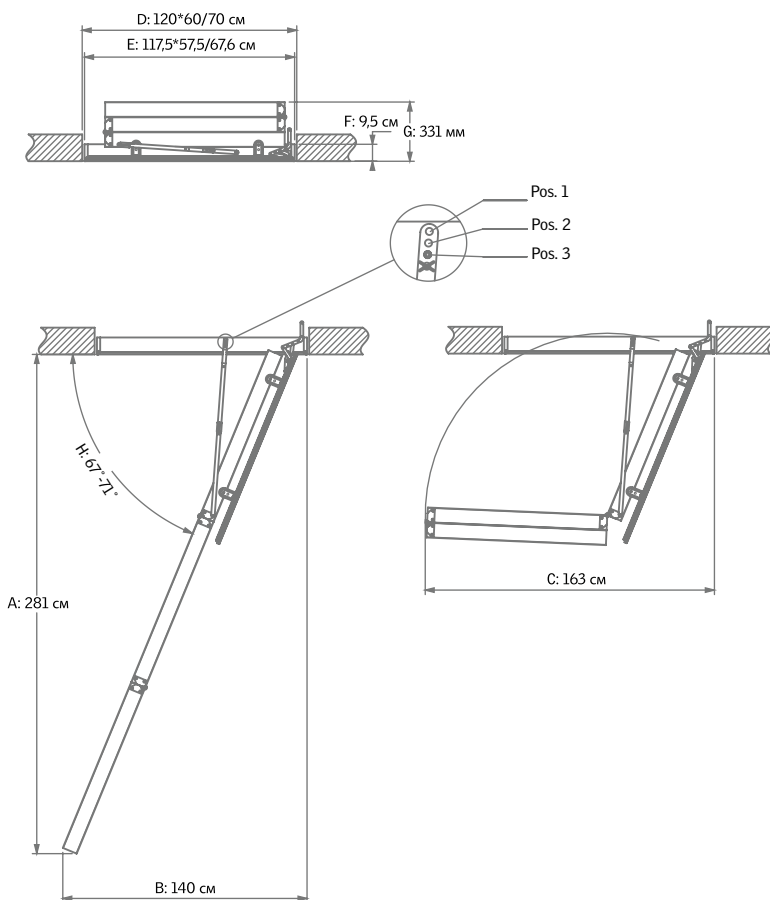

6 600 руб.

Технические характеристики NLL 4030:

Ширина лестницы	400 мм
Расстояние между ступеньками	250 мм
Короб	ель, толщина 18*95 мм
Направляющие	ель, 18*95 мм
Ступеньки	ель, 28*82 мм
Крышка	«сэндвич», 26 мм МДФ белого цвета с обеих сторон (3 мм) полистирол (20 мм)
Коэффициент теплопроводности	1,33 W/m ² °C

Чердачная лестница «Компакт» NLL 6040




8 400 руб.

Уменьшенный размер проема и укороченные секции требуют меньше пространства для открывания лестницы. Можно установить в помещениях, где недостаточно места для стандартной чердачной лестницы.

Особенности:

- Компактный размер, можно поставить там, где не поместится стандартная чердачная лестница.
- Утепленная белая крышка люка (толщина 36 мм).
- Складная, четыре секции.
- В комплекте пластиковые насадки для ножек.
- Ступени из бука для дополнительной прочности.
- Максимальная высота потолка 281 см.

Чертеж чердачной лестницы «Компакт»

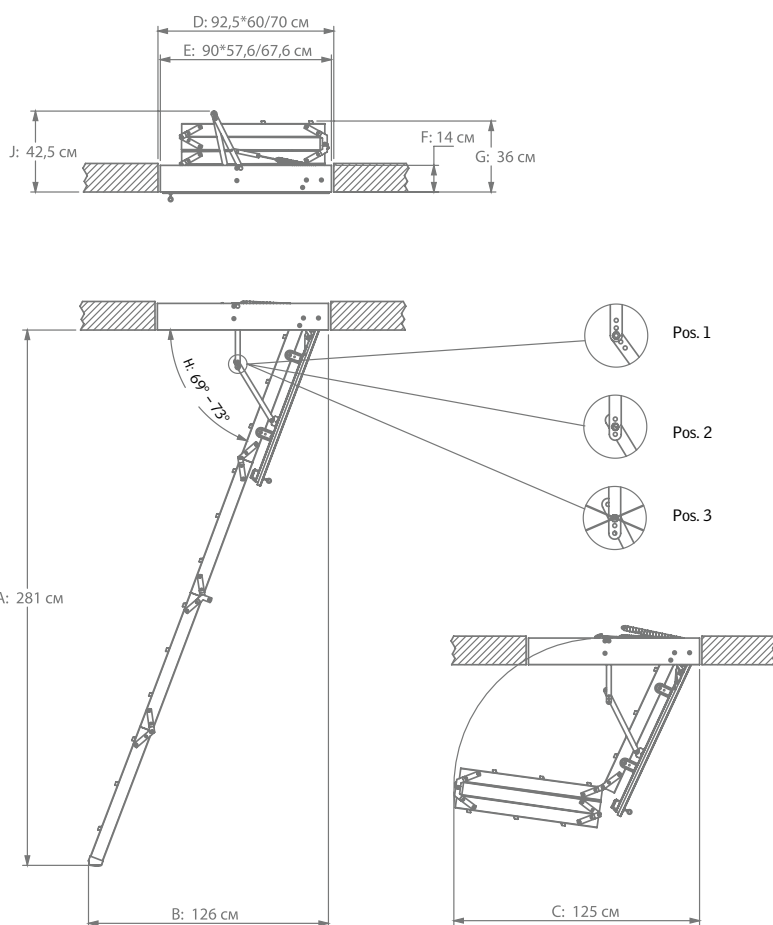

Технические характеристики NLL 6040:

Ширина лестницы	400 мм
Расстояние между ступеньками	250 мм
Короб	ель, толщина 18*140 мм
Направляющие	ель, 18*140 мм
Ступеньки	бук, 18*69 мм
Крышка	«сэндвич», 36 мм ДВП белого цвета с обеих сторон (3 мм) полистирол (30 мм)
Коэффициент теплопроводности	0,96 W/m ² °C
Рабочая нагрузка	150 кг, максимальная нагрузка во время тестов 265 кг.

Эксклюзивная модель «Престиж» NLL 8030



Чердачная лестница с уникальной технологией монтажа и утепленной крышкой люка.




15 500 руб.


Особенности:

- Уникальная технология монтажа ClickFix. Сборка и установка без дополнительных инструментов.
- Облегченная конструкция. Один человек легко справится с установкой.
- На 70-80% теплее по сравнению с моделью «Базовая». Улучшенная защита от сквозняка, два контура уплотнения.
- В комплекте: белые наличники, поручень, пластиковые насадки для ножек и стержень для открывания.
- Максимальная высота потолка 274 см.

Чертеж чердачной лестницы «Престиж»

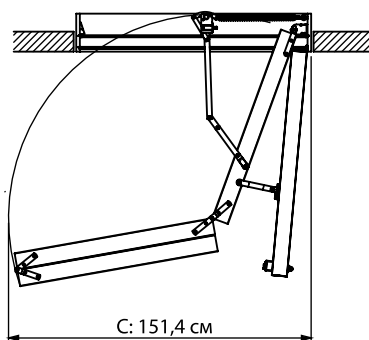

Соединение лестницы с люком одним щелчком

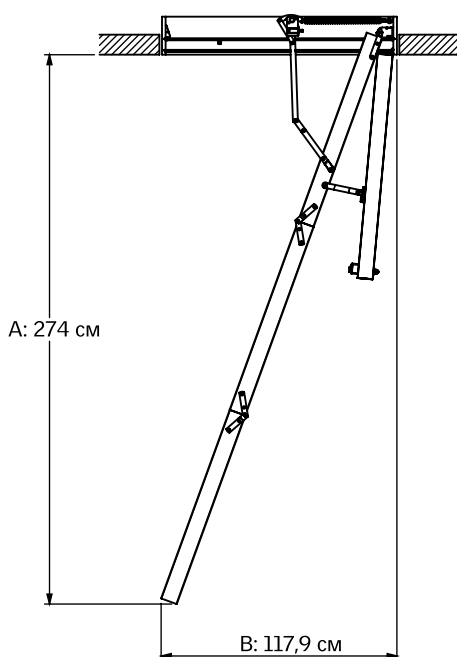

Не нужно дополнительных инструментов




Технологическая система петель

Технические характеристики NLL 8030:

Ширина лестницы	400 мм
Расстояние между ступеньками	250 мм
Короб	белая древесная плита, толщина 18*190 мм
Направляющие	сосна, 21*84 мм
Ступеньки	бук, 17,5*69 мм
Крышка	«сэндвич», 76 мм МДФ белого цвета с обеих сторон (3 мм) полистирол (70 мм)
Коэффициент теплопроводности	0,49 W/m ² °C
Рабочая нагрузка	150 кг (макс. 265 кг)

Аксессуары для чердачных лестниц

Дополнительная секция

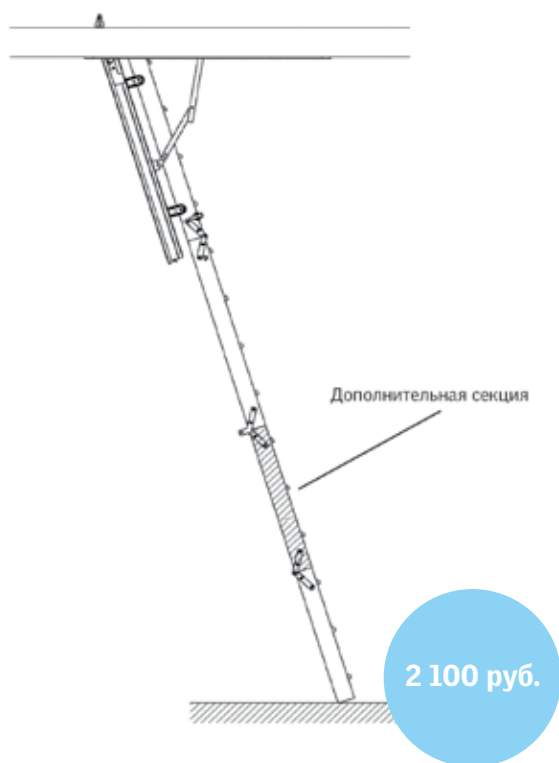

Устанавливается между второй и третьей секцией лестницы.

Максимальная высота потолка для установки лестницы с дополнительной секцией - 350 см.

ZLL 101 - для модели «Эконом» NLL 2030.

ZLL 102 - для модели «Базовая» NLL 4030.

Поручень для чердачной лестницы



Для дополнительного удобства при подъеме по чердачной лестнице.

ZLL 112 - для трехсекционных лестниц «Эконом» NLL 2030 и «Базовая» NLL 4030.


Другая продукция для холодных нежилых чердаков

VELUX®

Окно-люк GVT



11 500
руб.

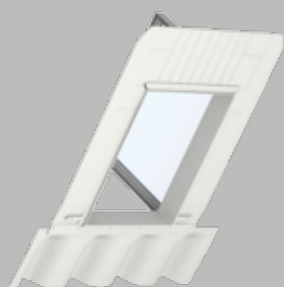

Окно-люк для выхода на кровлю. Для неотапливаемых помещений под кровлей, в которых необходим технологический выход на крышу. Открывается по боковой оси. Имеет стеклопакет и встроенный оклад. Для кровельного материала с высотой профиля до 60 мм.

Размер выхода около 49 x 76 см. Рамка изготовлена из анодированного алюминия. Влагостойкая оконная коробка. Цвет черный. Стеклопакет усиленный.



Окно-люк VELTA



от 7200
руб.



Окно-люк для освещения и проветривания неотапливаемых, нежилых помещений под кровлей. Модель VLT 025 (45 x 55 см) и модель VLT 029 (45 x 73 см) открываются по верхней или по боковой оси. Модель VLT 033 (85x85 см) открывается по боковой оси. Рама фиксируется в трех положениях для проветривания.

Коробка окна деревянная, поворотная рама алюминиевая. Встроенный универсальный оклад и стеклопакет. Угол наклона кровли 20–60°. Для кровельного материала с высотой профиля до 80 мм. Не предназначено для выхода на кровлю.



ВЕЛЮКС ЗАО

Москва: (495) 640 87 20

Бесплатная информационная линия:

Регионы: 8 800 200 7520

www.velux.ru